



INOFlex® VK-S

4-Backen-Kraftspannfutter ohne Durchgang

4-jaw closed center power chuck

ANWENDUNG

- Spannen von runden, quadratischen/rechteckigen und geometrisch unregelmäßigen Bauteilen
- Für verformungsempfindliche Bauteile geeignet
- Innen- und Außenspannung

TECHNISCHE MERKMALE

- Zentrisch ausgleichendes Spannen
- Spannhubkontrolle

APPLICATION

- Clamping of round, square/rectangular and irregular parts
- For deformation sensitive parts
- Internal and external clamping



TECHNICAL FEATURES

- Compensating concentric clamping
- Clamping stroke control

Technische Daten technical information		VK-S 026	VK-S 031	VK-S 040	VK-S 050	VK-S 063	VK-S 080	VK-S 100
Ident-Nr. / ident-no.		843126	843131	843140	843150	843163	843180	843100
Durchmesser diameter	mm	264	315	400	500	630	800	990
Hub pro Backe radial jaw stroke	mm	5	5,5	6,1	6,8	8	8	8
Ausgleichshub compensation	mm	4	4,4	5	5,3	6,7	6,7	6,7
Kolbenhub axial piston stroke	mm	22	24	27	30	35	35	35
max. Betätigungskraft max. draw pull	kN	55	60	85	90	90	90	90
max. Spannkraft max. gripping force	kN	125	150	210	240	240	240	240
max. Drehzahl max. speed	1/min r.p.m.	3200	2900	2100	1400	1100	900	800
Masse (ohne Backen) weight (without top jaws)	kg	44,1	64	125	223	349	528	812
Massenträgheitsmoment moment of inertia	kg · m ²	0,41	0,84	2,6	7,4	17,7	41,2	97,4
Nutenstein standard t-nut	—	GP11	GP11	GP13	GP21	GP21	GP21	GP21
Standard weiche Aufsatzbacke standard soft jaw	—	VS17	VS17	VS21	VS25	VS25	VS25	VS25
Standard harte Greiferbacke standard hard gripper jaw	—	VG16	VG16	VG21	VG25	VG25	VG25	VG25


INOFlex® VK-S

Spannkraft-/Drehzahl-Diagramm
Clamping force - speed diagram

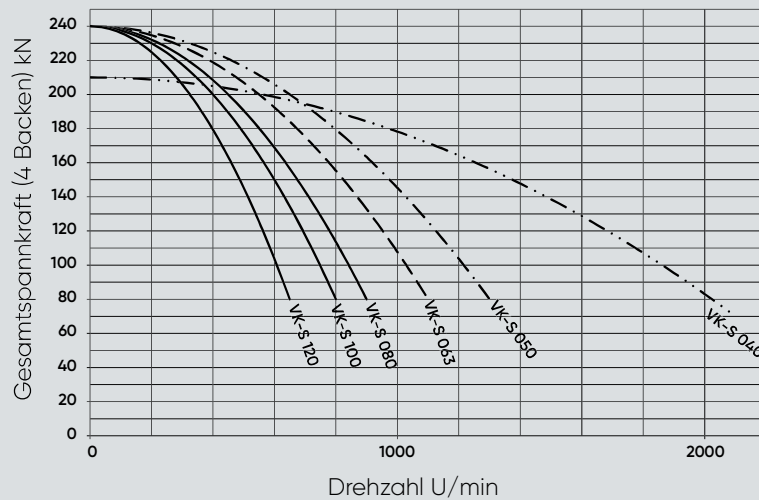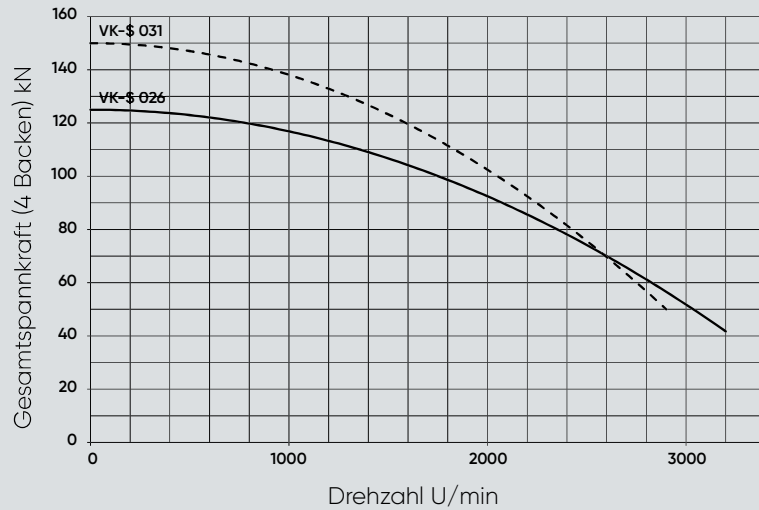


Beim Einsatz der weichen Standardbacke bündig außen aufgebaut.
When using the soft standard jaw mounted even with the outer diameter of the chuck.


VK-S 026 – VK-S 040




VK-S 050





VK-S 063 – VK-S 100



INOFlex® VK-S

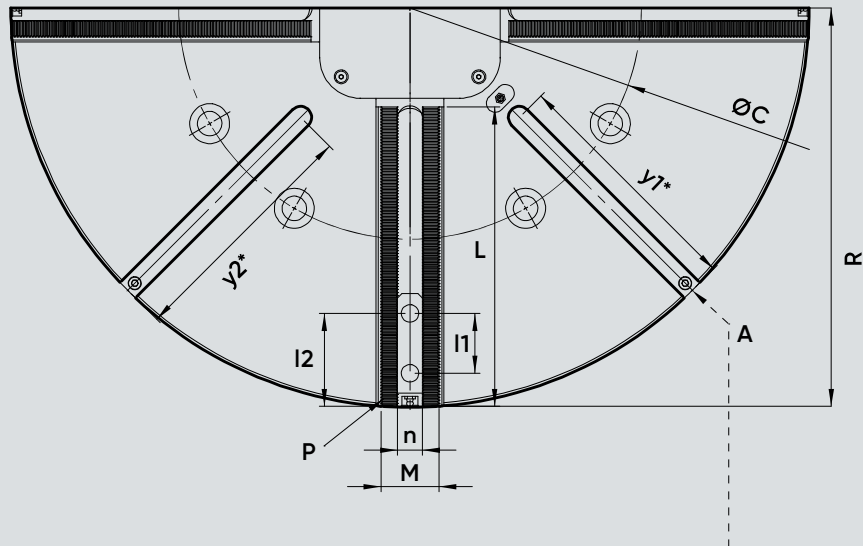

* Ab VK-S 050
* starting at VK-S 050

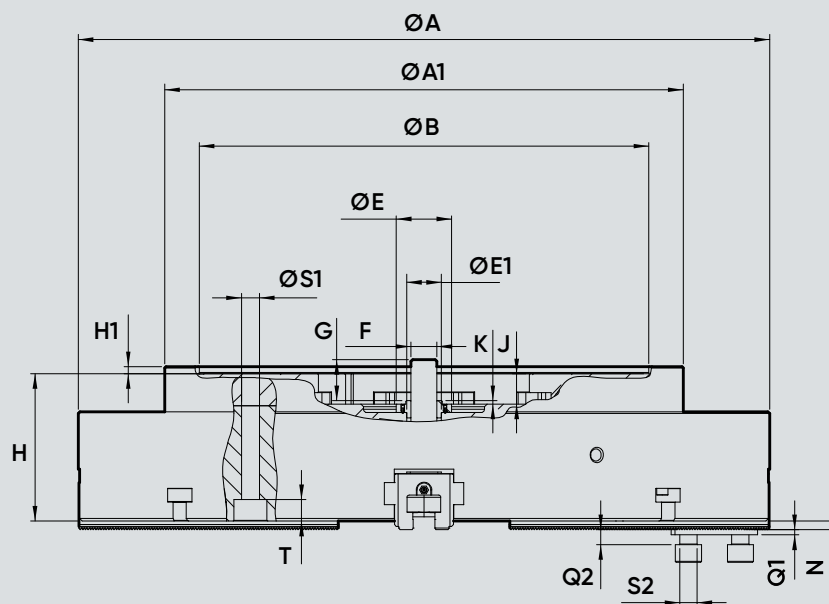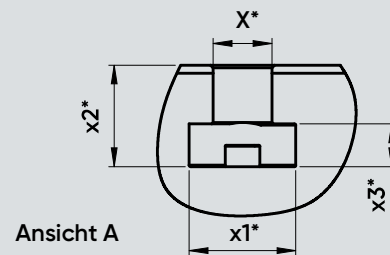



Schauen Sie sich das
VK-S-Kraftspannfutter im Detail an!
Look at the VK-S power chuck in detail!

Abmessungen dimensions		VK-S 026	VK-S 031	VK-S 040	VK-S 050	VK-S 063	VK-S 080	VK-S 100
A	mm	264	315	400	500	630	800	990
A1	mm	264	315	400	500	600	600	800
B H6	mm	220	300	380	380	520	520	720
C	mm	171,4	235	330,2	330,2	463,6	463,6	647,6
E	mm	45	49	49	64	64	64	64
E1 h7	mm	26	35	35	42	42	42	42
F	mm	M20 x 100	M24 x 110	M24 x 130	M30 x 150	M30 x 150	M30 x 150	M30 x 150
G	mm	28	36	36	47	47	47	47
H	mm	122	128	149	165,5	170,5	170,5	170,5
H1	mm	5	5	6	8	8	8	8
min./max.	J	mm	0 / 22	0 / 24	0 / 27	0 / 30	0 / 35	0 / 35
K	mm	4	4	4	4	4	4	4
L	mm	82,5	102	135	150	213	300	393
M	mm	42	46	52	58	58	58	58
N	mm	2	2	5	10	10	10	10
Verzahnung / serration	P	mm	1,5 x 60°	1,5 x 60°	1,5 x 60°	3,0 x 60°	3,0 x 60°	3,0 x 60°
Q1	mm	3	3	3,5	6	6	6	6
Q2	mm	11,5	11,5	11,5	16,5	16,5	16,5	16,5
Futter geöffnet / chuck open	R	mm	134,2	160	203,3	249,1	314,1	494,1
S1	mm	16,5	22	26	24,5	24,5	24,5	33
T	mm	18	25	32	56,7	25	25	31
l1	mm	30	30	30	60	60	60	60
min./max.	l2	mm	40 / 72,7	40 / 88	40 / 122	70 / 125	70 / 188	70 / 272
n H8	mm	16	16	21	25	25	25	25
S2	mm	M12 x 30	M12 x 30	M16 x 35	M20 x 55	M20 x 55	M20 x 55	M20 x 55
x H12	mm	—	—	—	14	22	22	22
x1	mm	—	—	—	23	40	40	40
x2	mm	—	—	—	25	38	38	38
x3	mm	—	—	—	9	16	16	16
y1	mm	—	—	—	65	160	245	340
y2	mm	—	—	—	65	160	245	340